


HAIKU

BAXTER P.



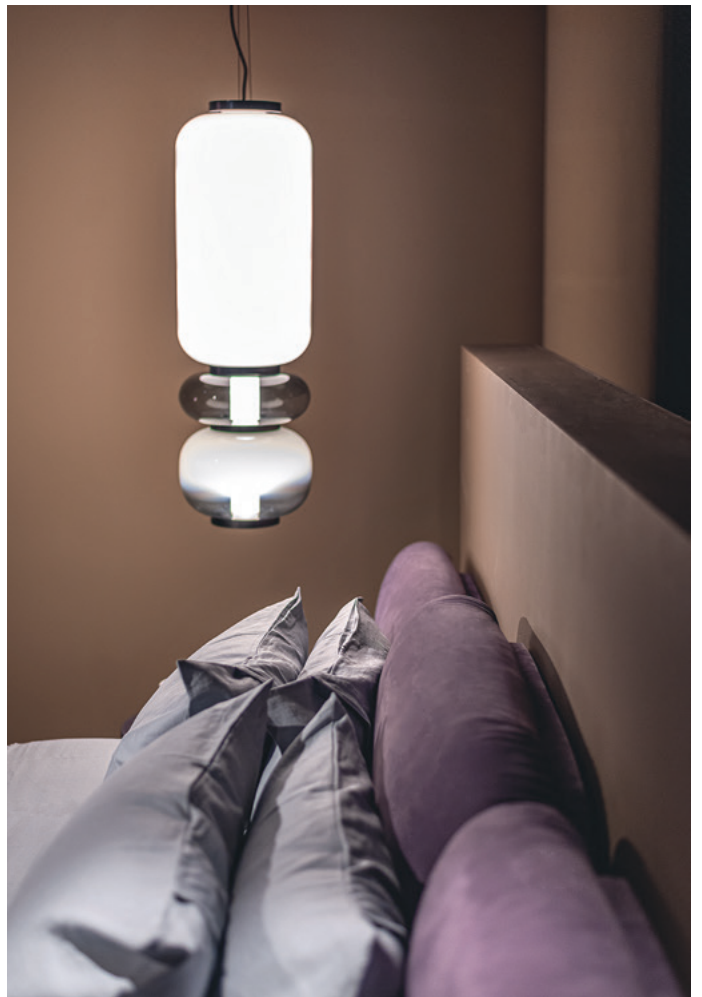

HAIKU

BAXTER P.

Modello: lampada con fonte luminosa a led. Modello che necessita di montaggio.

Struttura: struttura, basamento e dettagli in nickel spazzolato semi-opaco. Paralume in vetro soffiato temperato grigio acciaio, con sfumatura: trasparente; sfumato; incamiciato bianco e incamiciato bianco a fasce.

Cassa in legno dotata di due sensori per verifica di eventuali danni durante il trasporto.

(Fare riferimento a "Avvertenze importanti").

Model: lamp with led light source. Article with assembly required.

Frame: frame, base and details in semi-matte brushed nickel. Lampshade in tempered blown glass steel gray with shades of smooth transparent steel gray, shaded steel gray, gray jacketed steel gray and white jacketed with smooth steel gray bands.

Wooden crate equipped with two sensors to check for any damage during transport.

(Refer to "Important information").

Ø30 h63 cm - Ø11³/₄ h24¹/₂"

Lampada da tavolo C. C table lamp.

Striscia LED 3000K - 19,2W/MT - alimentatore 110/240 V - 24V. Classe 2, IP20. 3200 lumen.
3000K LED strip - 19,2 W/MT - 110/240V power supply - 24V. Class 2, IP20. 3200 lumens.



Dimmerazione: **1-10** con supplemento e alimentatore remoto.

DALI con supplemento e alimentatore remoto.

TAGLIO DI FASE con supplemento e alimentatore remoto.

Dimming: **1-10** with surcharge and remote power supply.


DALI with surcharge and remote power supply.

PHASE CUT with surcharge and remote power supply.

Ø40 h128 cm - Ø15¹/₂ h50"

Lampada da terra. Floor lamp.

Striscia LED 3000K - 19,2W/MT - alimentatore 110/240 V - 24V. Classe 1, IP20. 7500 lumen.
3000K LED strip - 19,2 W/MT - 110/240V power supply - 24V. Class 1, IP20. 7500 lumens.



Dimmerazione: **1-10** con supplemento e alimentatore remoto.

DALI con supplemento e alimentatore remoto.

TAGLIO DI FASE con supplemento e alimentatore remoto.

Dimming: **1-10** with surcharge and remote power supply.


DALI with surcharge and remote power supply.

PHASE CUT with surcharge and remote power supply.

Ø30 h58 cm - Ø11³/₄ h22¹/₂"

Sospensione A. A hanging lamp.

Striscia LED 3000K - 19,2W/MT - alimentatore 110/240 V - 24V. Classe 1, IP20. 4350 lumen.
3000K LED strip - 19,2 W/MT - 110/240V power supply - 24V. Class 1, IP20. 4350 lumens.



Dimmerazione: **1-10** alimentatore standard già compatibile.

DALI alimentatore standard già compatibile.

TAGLIO DI FASE alimentatore standard già compatibile.

Dimming: **1-10** standard power supply already compatible.


DALI standard power supply already compatible.

PHASE CUT standard power supply already compatible.

Ø30 h93 cm - Ø11³/₄ h36¹/₄"

Sospensione B. B hanging lamp.

Striscia LED 3000K - 19,2W/MT - alimentatore 110/240 V - 24V. Classe 1, IP20. 6550 lumen.
3000K LED strip - 19,2 W/MT - 110/240V power supply - 24V. Class 1, IP20. 6550 lumens.



Dimmerazione: **1-10** alimentatore standard già compatibile.

DALI alimentatore standard già compatibile.

TAGLIO DI FASE alimentatore standard già compatibile.

Dimming: **1-10** standard power supply already compatible.

DALI standard power supply already compatible.

PHASE CUT standard power supply already compatible.