



TUNNEL

FEDERICO PERI



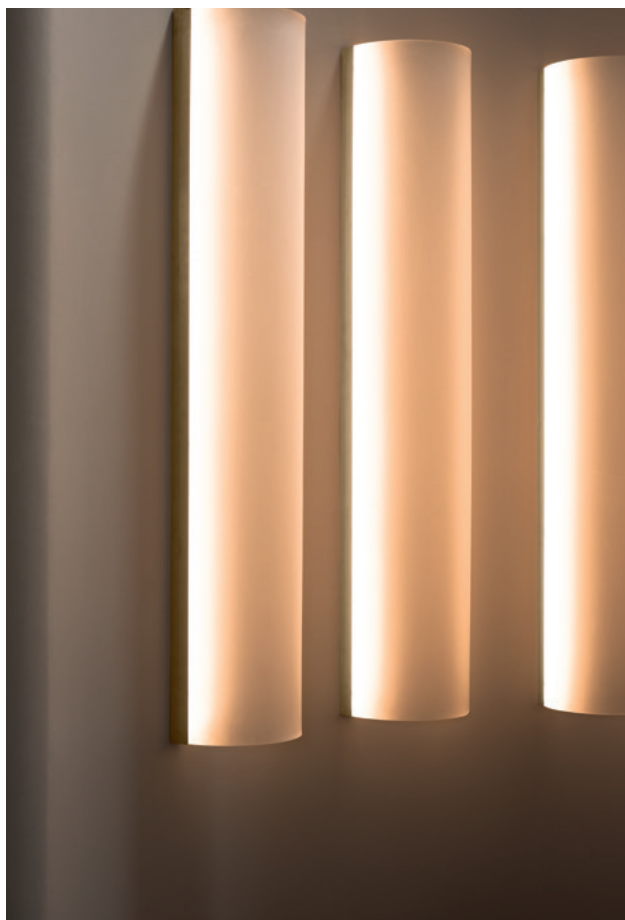

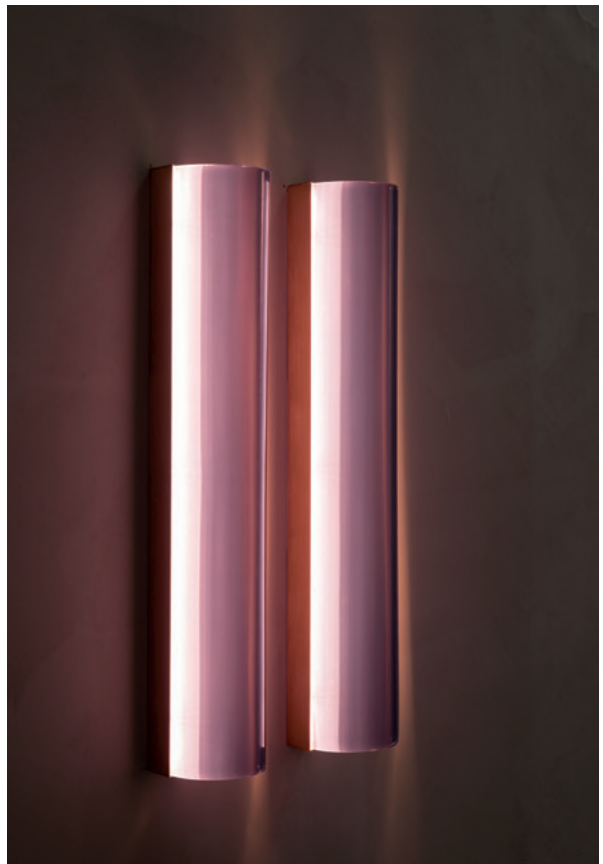



TUNNEL

FEDERICO PERI

Modello: lampada con fonte luminosa a led. Modello che necessita di montaggio.

Struttura: paralume in metacrilato curvato stampato spessore 8 mm.

Decoro: profilati e dettagli in metallo ottonato satinato con vernice opaca.

Model: lamp with led light source. Article with assembly required.

Frame: 8 mm thick lampshade in printed curved methacrylate.

Decoration: profiles and details in satin brass-coated metal with matte varnish.

FINITURE DISPONIBILI/AVAILABLE FINISHES



Aubergine



Ice



Orange



Wood

14 x 12 h80 cm – 5½ x 4¾ h31¼"


Applique.

Striscia LED 2700K – 20 W/MT.

Alimentatore 110/240 V – 24V. 1920 lumen.

2700K LED strip – 20W/MT.

110/240V – 24V power supply. 1920 lumens.



Dimmerazione: **1-10** alimentatore standard già compatibile. **DALI** con supplemento.

TAGLIO DI FASE con supplemento e alimentatore remoto.

Dimming: **1-10** standard power supply already compatible.

DALI with surcharge.

PHASE CUT with surcharge and remote power supply.

26 x 20 h150 cm – 10¼ x 7¾ h58½"


Applique.

Striscia LED 2700K – 20 W/MT.

Alimentatore 110/240 V – 24V. 3600 lumen.

2700K LED strip – 20W/MT.

110/240V – 24V power supply. 3600 lumens.



Dimmerazione: **1-10** alimentatore standard già compatibile. **DALI** con supplemento.

TAGLIO DI FASE con supplemento e alimentatore remoto.

Dimming: **1-10** standard power supply already compatible.

DALI with surcharge.

PHASE CUT with surcharge and remote power supply.

150 x 33 h36 cm – 58½ x 12¾ h14"

Sospensione. Hanging lamp.

Strip led inferiore 2700K – 14W/MT. Alimentatore

110/240V – 24V. 2250 lumen. Strip led superiore

che eccita metacrilato 2700K – 20W/MT. Alimentatore


110/240V – 24V. 3600 lumen.

2700K lower led-strip – 14W/MT. 110/240V – 24V power

supply. 2250 lumens. 2700K upper led-strip that energizes

methacrylate – 20W/MT. 110/240V – 24V power supply.

3600 lumens.

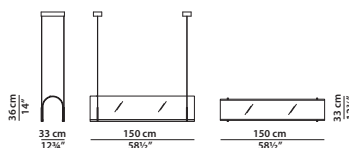

Dimmerazione: **1-10** alimentatore standard già compatibile. **DALI** con supplemento.

TAGLIO DI FASE con supplemento.

Dimming: **1-10** standard power supply already compatible.

DALI with surcharge.

PHASE CUT with surcharge.